




Interieurgrind
Basicfloor
Concretefloor
Granitofloor
Glassfloor





Magnovit 2000 designfloors®

designvloeren voor ieder interieur...

Magnovit 2000 designfloors® is gespecialiseerd in kunststof designvloeren. De vloeren worden in eigen beheer ontwikkeld en ook het leggen van uw vloer wordt uitsluitend door onze eigen vakmensen uitgevoerd. Magnovit 2000 designfloors® is een gecertificeerd en CBW-Erkend bedrijf wat te danken is aan het voortdurend bewaken van de kwaliteitszorg, vandaar dat ook dat steeds meer particulieren en bedrijven kiezen voor Magnovit 2000 designfloors®. Want wie bewust kiest voor kwaliteit en zekerheid, kiest voor Magnovit 2000 designfloors®

Strak gelegd...

Magnovit 2000 designfloors® bestaat al meer dan 20 jaar en levert door heel Nederland. Het kiezen van een nieuwe vloerafwerking is niet eenvoudig, tenslotte is de vloer een intensief gebruikt onderdeel van uw woning of bedrijf. Niet voor niets staan dan ook innovatieve productontwikkelingen en de kwaliteit van onze vloerafwerkingen voorop bij Magnovit 2000 designfloors®.



U kunt bij ons kiezen uit verschillende typen designvloeren van licht tot donker en van strak tot

sfeervol. Of u nu kiest voor een trendy kleur of voor een mix van diverse kleuren, alles is mogelijk.

Naast diverse kunststoffen staat ook de natuur aan de basis van onze designvloeren want veel grondstoffen zoals; siergrind, mineraal zand, graniet en ook natuurlijke kleurstoffen vormen een vast onderdeel van onze designvloeren.

Ook milieutechnisch bent u bij ons aan het juiste adres, Magnovit 2000 designfloors® werkt geheel volgens de modernste milieutechnieken van geconditioneerde opslag tot en met het uiteindelijk leggen van uw nieuwe vloerafwerking.

In onze zeer uitgebreide showroom treft u een aantal verschillende sfeervol ingerichte vertrekken met een veelvoud aan kleuren en mogelijkheden. Door een van onze adviseurs kunt u zich onder het genot van een vers kopje koffie uitgebreid laten adviseren over de vele toepassingen die mogelijk zijn, wij denken graag met u mee.






Interieurgrind®

voor ieder interieur een kleur...

Magnovit 2000 interieurgrind® is een naadloze, slijtvaste siergrindvloer gemaakt van echte siergrindkorrels. De siergrindvloer heeft een warme, natuurlijke en een bijzondere stijlvolle uitstraling. Magnovit 2000 interieurgrind® is te verkrijgen in vele kleuren waardoor er talrijke kleurencombinaties mogelijk zijn en bovendien heeft u ook nog eens de keuze uit diverse korrelgradaties. Naast de onderhoudsvriendelijke traditionele open structuur kunt u ook kiezen voor de dichte siergrindvloer, de ideale vloer voor gezinnen met kinderen en huisdieren.

Siergrindvloeren...

Magnovit 2000 interieurgrind® is toepasbaar in alle vertrekken van woonhuizen maar is vanwege de enorme slijtvastheid en het gemak in onderhoud ook zeer geschikt voor showrooms en kantoren. Het Magnovit 2000 interieurgrind® is samengesteld uit speciaal hiervoor geselecteerde natuurlijke, zeer harde en ronde grindkorrels die eerst uitvoerig worden getest op kwaliteit en hierna worden ingekleurd.




De siergrindvloer is toepasbaar op bijna iedere vormvaste ondervloer. Na de voorbehandeling

van de ondervloer met een hechtprimer wordt het siergrind met behulp van een speciale mobiele werkplaats (vrachtwagen) aangebracht. Het grind wordt met elkaar gebonden middels een speciale hoogwaardige oplosmiddelvrije epoxyhars. Het interieurgrind® heeft een dikte van 6 tot 10 mm en is na 48 uur belastbaar. Omdat grind de basis vormt voor het interieurgrind® is er een ruime keuze aan natuurlijke tinten, maar uiteraard kunt u ook kiezen voor diverse trendy kleuren waaronder warme kleuren zoals terra, zand en champagne. Wilt u liever design in huis kies dan voor een van

de trendy metallic tinten zoals aluminium of zilver. Interieurgrind® is leverbaar in vele kleuren zodat u helemaal naar eigen wens uw siergrindvloer kunt samenstellen, van trendy tot klassiek en van strak tot modern. Het interieurgrind® is prettig beloopbaar, heeft een warme uitstraling en is ook uitermate geschikt voor vloerverwarming.





Basicfloor gietvloeren® *voor een naadloos industrieel design...*

De Magnovit 2000 basicfloor® gietvloer is een strakke en naadloze vloer met een industrieel karakter op basis van epoxy en polyurethaan. Het leggen van een basicfloor® gietvloer is enorm ingewikkeld en kan uiteraard alleen door onze eigen vakmensen uitgevoerd worden. Zo is bijvoorbeeld van de Magnovit 2000 basicfloor® gietvloer duocolor iedere vierkante meter verschillend waardoor de vloer een levendig industrieel en betondesign uiterlijk krijgt. Gaat uw voorkeur uit naar strak design dan kiest u voor de basicfloor® gietvloer in een RAL kleur.

Gietvloeren...

De Magnovit 2000 basicfloor® gietvloer is toepasbaar in ieder vertrek van een woonhuis maar wordt vanwege de goede eigenschappen ook toegepast in winkels en showrooms. De basicfloor® gietvloer is warm, zeer onderhoudsvriendelijk, naadloos gelegd en is in zeer veel kleuren en kleurdesigns leverbaar van zacht grijs tot betongrijs en van strak tot sfeervol. U kunt het zo gek niet bedenken bijna alles is mogelijk.



De gietvloeren zijn toepasbaar op iedere vormvaste en vlakke ondervloer. Vanwege de geringe dikte van

2 tot 3 mm dient de ondervloer vrijwel altijd vooraf geëgaliseerd te worden door een vakman. Na de voorbehandeling wordt de basicfloor® gietvloer helemaal met de hand aangebracht waardoor de vloer een ambachtelijk karakter krijgt. Uiteindelijk wordt de basicfloor® gietvloer afgewerkt met een speciale zijde-matte transparante laklaag die dient als beschermingslaag. Voor het leggen van een basicfloor® gietvloer moet u rekenen tussen de 4 en 5 werkdagen met een droogtijd van 2 dagen. De basicfloor® gietvloer is makkelijk in onderhoud, regelmatig dweilen en stofzuigen is voldoende.

Ook is het mogelijk om de basicfloor® gietvloer te voorzien van een speciaal onderhoudssysteem op wax en polymeerbasis. Hiermee kunt u de gietvloer voorzien van een extra beschermingslaag want een gietvloer is wel krasgevoelig. De gietvloer is prettig beloopbaar, heeft een warme uitstraling en is ook uitermate geschikt voor vloerverwarming.






Basicfloor woonbeton®

de originele back to basic vloer...

Magnovit 2000 basicfloor® woonbeton is een robuuste en zeer slijtvaste naadloze vloer met een betondeSIGN op basis van zand, mineralen, speciale pigmenten en diverse kunststoffen. De basicfloor® woonbeton wordt helemaal ambachtelijk met de hand gelegd en zoals de naam al doet vermoeden heeft deze vloer het uiterlijk van robuust beton met de daarbij behorende elementen, maar wel met de warmte en de gebruiksvriendelijkheid van een kunststofvloer. Woonbeton is exclusief verkrijgbaar bij Magnovit 2000 Designfloors®

Woonbeton...


Magnovit 2000 woonbeton® is toepasbaar in alle vertrekken van woonhuizen, maar vanwege de enorme slijtvastheid en het gemak in onderhoud is het woonbeton ook zeer geschikt voor showrooms en kantoren. Basicfloor® woonbeton is warm, naadloos, eenvoudig in onderhoud en heeft een strakke moderne uitstraling. Het woonbeton is leverbaar in diverse standaardkleuren en speciale designkleuren.





Het woonbeton is toepasbaar op iedere vormvaste en vlakke ondervloer. De vloer heeft een dikte van

4 tot 5 mm en is door en door gekleurd. Na de voorbehandeling wordt het basicfloor® woonbeton gestort en hierna wordt de vloer helemaal met de hand aangebracht waardoor de vloer een uniek ambachtelijk karakter krijgt. Uiteindelijk wordt het basicfloor® woonbeton afgewerkt met een matte transparante laklaag die dient als bescherming. Voor het leggen van basicfloor® woonbeton moet u rekenen tussen de 3 en 4 werkdagen met een droogtijd van 2 dagen. Basicfloor® woonbeton is makkelijk in onderhoud en regelmatig dweilen, schrobben en stofzuigen is voldoende.

De basistinten van het basicfloor® woonbeton zijn diverse grijstinten van licht tot donker en van zachtgrijs tot betongrijs maar u kunt ook kiezen voor diverse zand en champagne kleuren. Het basicfloor® woonbeton is prettig beloopbaar, zeer slijtvast, heeft een warme uitstraling en is ook uitermate geschikt voor vloerverwarming.

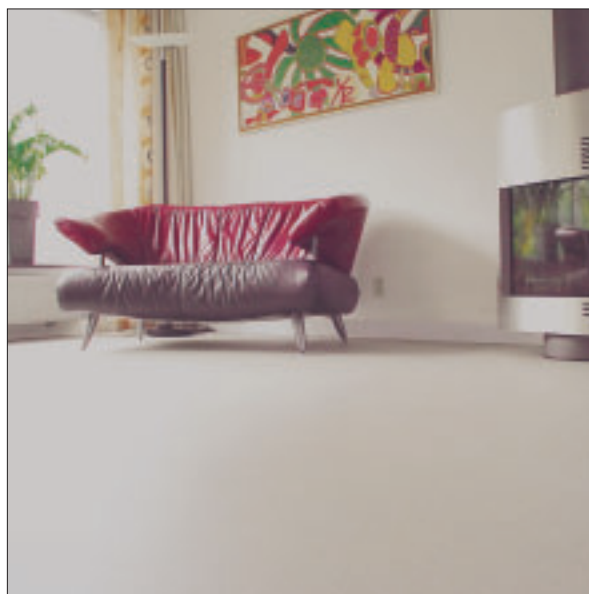



Concretefloor®

de creatieve designvloer...

De Magnovit 2000 concretefloor® is een cementgebonden naadloze gietvloer met een creatieve uitstraling van beton en natuursteen maar dan zonder voegen en naden. De concretefloor® is toepasbaar in ieder interieur van minimalisme tot klassiek en van strak tot industrieel. Door toepassing van natuurlijke materialen heeft de vloer een warm en levendig uiterlijk. Concretefloor® wordt net als beton helemaal ambachtelijk met de hand gelegd waardoor er een levendige structuur ontstaat. Concretefloor is exclusief verkrijgbaar bij Magnovit 2000 Designfloors®

Betondesign...

De Magnovit 2000 concretefloor® is toepasbaar in ieder vertrek van een woonhuis maar wordt ook regelmatig toegepast in winkels en showrooms. De concretefloor® heeft een warm uiterlijk, heeft een strakke moderne uitstraling en is eenvoudig in onderhoud. De vloer wordt naadloos gelegd en is in een aantal standaardkleuren leverbaar van champagne tot betongrijs en van strak tot sfeervol.



De concretefloor is toepasbaar op iedere vormvaste en vlakke ondervloer. De vloer heeft een dikte van

5 tot 7 mm en is door en door gekleurd. Na de voorbehandeling wordt de concretefloor® geheel met de hand aangebracht waardoor de vloer een wild en industrieel ambachtelijk karakter krijgt. Na het leggen wordt de concretefloor® gepolijst en afgewerkt met een speciale steenolie met daarop een onderhoudslaag. Voor het leggen van een concretefloor® moet u rekenen tussen de 4 en 5 werkdagen met een droogtijd van 2 dagen. De concretefloor® is eenvoudig in onderhoud en regelmatig dweilen en stofzuigen is voldoende. Gebruik bij het onderhoud van de concretefloor®

wel de juiste door ons voorgeschreven producten, waxsystemen en reinigingsmiddelen want hiermee kunt u de vloer onderhouden en voorzien van een extra beschermingslaag want de cementgebonden gietvloer is wel krasgevoelig. De Concretefloor® is prettig beloopbaar en heeft een warme uitstraling met een uniek natuurlijk karakter.



Adresgegevens:

Bruggelaan 6

5628 RH EINDHOVEN

Telefoon: 040-2484696

Fax: 040-2481821

E-mail: info@magnovit.nl

Website: [**www.magnovit.nl**](http://www.magnovit.nl)